



RISPETTA L'UOMO

L'obiettivo di Winkler è prestare attenzione al mondo che ci circonda. Il primo beneficiario dei nostri prodotti sei tu.



RISPETTA L'AMBIENTE

Il mondo contemporaneo è sovraccarico di prodotti tossici e difficili da smaltire. Di questo ne risente la nostra salute e quella dei nostri figli.



È STOCCAGGIO SICURO

La ricerca avanzata rende questo prodotto sicuro poiché adeguato alle norme antincendio e di trasporto: la sicurezza e la tranquillità dei nostri clienti sono la nostra missione.



È RICERCA

Il laboratorio ricerca e sviluppo, mantiene sempre aggiornata la competenza sulle materie prime, cercando di comprendere tutte le esigenze legate al prodotto.



WINJOINT TECH

SIGILLANTE COLABILE PER GIUNTI
IN CALCESTRUZZO E FESSURE
SU MANTI STRADALI



Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605 - info@winklerchimica.com
www.winklerchimica.com



PROTEGGE L'UOMO E DIFENDE L'AMBIENTE

Con W-Safe
aumenta la sicurezza.
Si ottiene più salvaguardia
per gli utilizzatori
del prodotto in cantiere.
Con i prodotti W-Safe
a basso impatto ambientale,
si riduce l'inquinamento
e si aumenta la qualità della vita
e del lavoro.

I prodotti W-Safe
sono a base acqua,
quindi non pericolosi.
W-Safe è la risposta
più innovativa,
con caratteristiche
tecniche superiori,
frutto della più avanzata ricerca
per ottenere il massimo
della qualità.

WINJOINT TECH

SIGILLANTE COLABILE PER GIUNTI
IN CALCESTRUZZO E FESSURE
SU MANTI STRADALI

NATURA DEL PRODOTTO

Sistema di sigillatura a base di emulsione bituminosa elastomerica a freddo e resine in dispersione acquosa, privo di solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

Impiegato per la rapida e semplice sigillatura di giunti di materiali bituminosi e in calcestruzzo e piccole fessure stradali e di piste aeroportuali.

► **ELEVATE RESISTENZE CHIMICHE ALL'ATTACCO DI IDRO-CARBURI, LUBRIFICANTI, OLIO E CHEROSENE, E SOSTANZE DEGHIACCIANTI.**

► **RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RAGGI UV**

► **ALTA CAPACITÀ ELASTICA**

► **OTTIMA ADESIONE**



APPLICAZIONE COME SIGILLANTE PER GIUNTI

Per giunti con ampiezza ≥ 1 cm applicare una prima mano di prodotto miscelato con il 30% in peso di CARICHE SPECIALI, immediatamente dopo applicare semina di quarzo SC3 a saturazione (consumo della semina di quarzo circa 30 g/m per 1cm di larghezza) e proseguire con l'applicazione del prodotto fino al riempimento della fuga. Dopo 24 ore dalla stesura, applicare una o due mani di top coat, mediante rullo o pennello.

APPLICAZIONE COME RIPRISTINO DI FESSURE

Per la sigillatura di fessure da 1 a 10 mm, miscelare il prodotto con il 30% in peso di CARICHE SPECIALI, fino a raggiungere una consistenza omogenea. Colare il prodotto nella fessura ed eventualmente aiutare la stesura con una spatola metallica. Dopo 24 ore dalla stesura, applicare una o due mani di top coat mediante rullo o pennello. Dopo 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano, il prodotto risulta carrabile.



CONSUMI

Consumo del solo sigillante bituminoso:

100-110g/m per cordolo da 1x1 cm.

Consumo sigillante miscelato con il 30% in peso di CARICHE SPECIALI:

120-130 per cordolo da 1x1 cm.

Consumo top coat:

15-20 g/m per cordolo da 1x1 cm in una o due mani.


CONSIGLI UTILI

Applicare il prodotto a temperatura comprese tra +10°C e +50°C.

CONFEZIONI

WINJOINT TECH secchio kg 20.

WINJOINT TOP COAT secchi da kg 5.

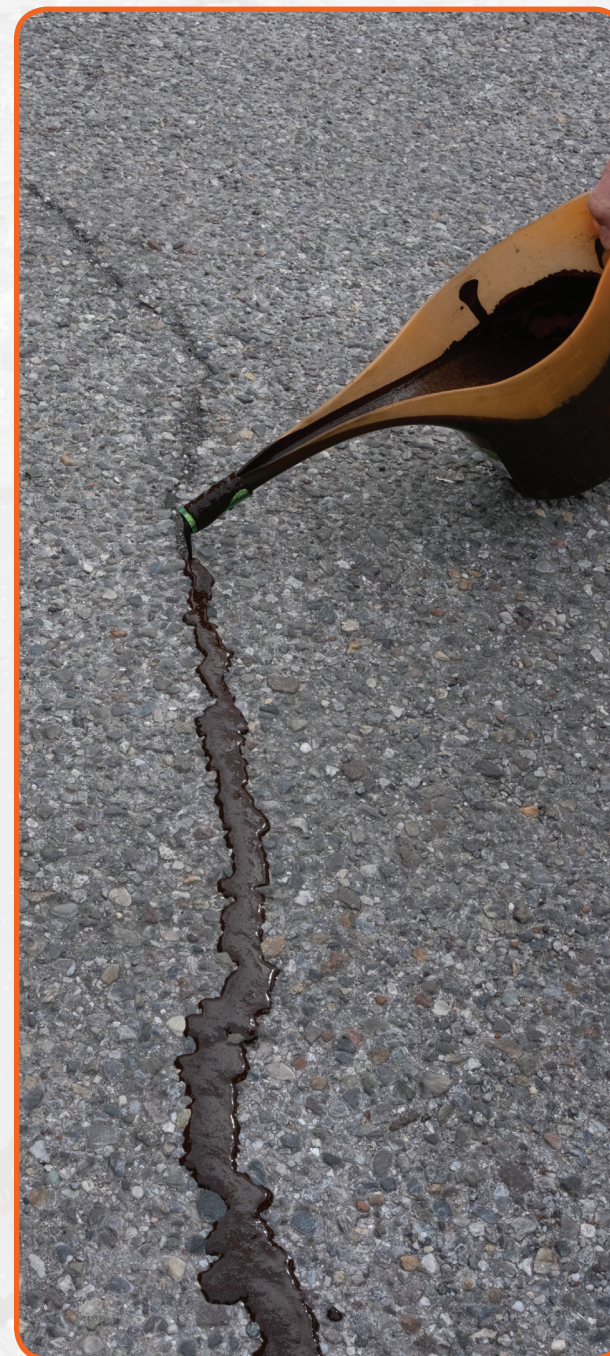

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	NOME DI RIFERIMENTO	UNITÀ DI MISURA	VALORE DI RIFERIMENTO
Contenuto di legante	UNI EN 1428	%	48 - 52
Indice di rottura	UNI EN 13075-1	None	110 - 195
Viscosità a 40° (foro da 2mm)	UNI EN 12846	sec	15 - 70
Adesività	UNI EN 13614	%	≥ 90
Residuo al setaccio 0,5 mm	UNI EN 1429	%	$\leq 0,1$
Residuo al setaccio 0,5 mm (7 giorni di stoccaggio)	UNI EN 1429	%	$\leq 0,5$