

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

UNI EN 13813

CT C30 F5 A1_{fl}

MASSETTI E MATERIALI PER MASSETTI

NATURA DEL PRODOTTO

Massetto premiscelato a rapida asciugatura e ritiro controllato, per interni ed esterni. Applicabile su nuove o vecchie solette, caldane, calcestruzzo, o pavimentazioni esistenti.

WINPLAN 370 è specificamente formulato per la successiva posa, con adesivi cementizi, di materiale lapideo, rivestimenti ceramici e di tutti gli impermeabilizzanti della gamma **WINKLER**.

WINPLAN 370 è costituito da leganti idraulici, cariche minerali e Inerti selezionati in perfetta curva granulometrica, formulata nei laboratori di Ricerca & Sviluppo **WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per la realizzazione di massetti sia in aderenza (spessori > a 1 cm e < a 3 cm) che galleggianti (da 3 a 8 centimetri).

WINPLAN 370, può essere applicato in balconi, terrazze, uffici, ambienti residenziali, pavimentazioni ad alto traffico come centri commerciali, pavimenti industriali.

Può essere rivestito con ceramica, materiali resilienti, pietre naturali, parquet, legno o qualsiasi altro rivestimento dove è richiesta una rapida asciugatura.

WINPLAN 370, è idoneo per la realizzazione di pavimenti radianti senza l'aggiunta di alcun additivo.

MASSETTI IN ADERENZA

Con sottofondo in calcestruzzo, si renderà necessario l'applicazione di **ADEGUM LATEX**, come promotore di adesione, utilizzando la tecnica "fresco su fresco".

Nel caso di sottofondi in ceramica, o comunque di difficile bagnabilità, si consiglia l'impiego di boiacca realizzata con **ADEGUM LATEX** e **WINPLAN 370** (rapporto 1 di **ADEGUM LATEX** e 4 di **WINPLAN 370**).

Stendere la boiacca uniformemente sul sottofondo con spatola, rullo o pennellessa formando uno strato di circa 5 mm. Per l'applicazione del massetto, anche in questo caso utilizzare la tecnica "fresco su fresco".

Nel caso di sottofondi soggetti a forti sollecitazioni meccaniche, realizzare la ripresa di getto con **WINCOLLA** (stucco adesivo bi-componete), in sostituzione all'**ADEGUM LATEX**.

MASSETTI GALLEGGIANTI

Realizzare il giunto di isolamento lungo tutto il perimetro e intorno ai pilastri (se presenti) inserendo una fascia in materiale comprimibile di spessore 5-10 mm per tutta l'altezza del massetto.

La posa di **WINPLAN 370**, dovrà essere realizzata su strato di scorrimento, composto da teli idonei alla destinazione d'uso.


Gli stessi dovranno sormontare per almeno 15- 20 cm, e l'altezza dovrà essere superiore di qualche centimetro alla fascia comprimibile precedentemente applicata.

Un idoneo strato protettivo si dovrà predisporre su sottofondi che necessitano di freno al vapore o barriera al vapore (in conformità alla normativa UNI EN 13970), o in caso di applicazioni su sottofondi che necessitano di barriera contro umidità di risalita capillare, (in conformità alla normativa UNI EN 13969).

PAVIMENTI RADIANTI

È consigliato uno spessore di almeno 3 cm sopra i tubi.

Attendere almeno 7 giorni dal getto di **WINPLAN 370**, prima dell'accensione dell'impianto radiante, come prescritto dalla norma **EN 1264-4**

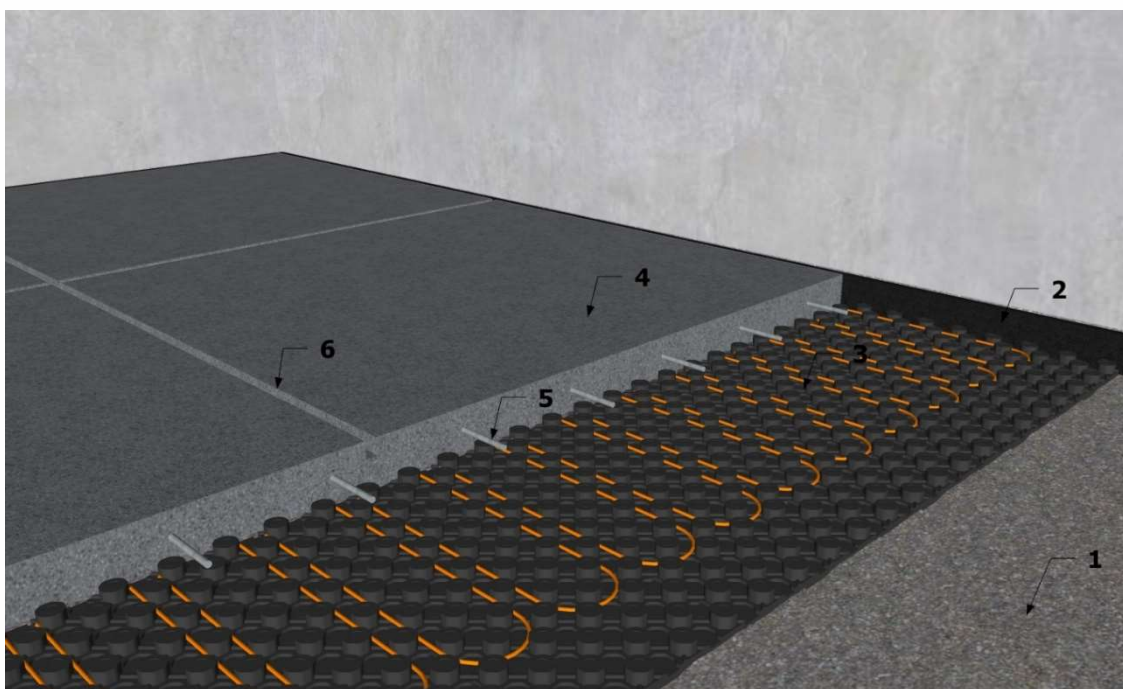

LEGENDA:

1. Sottofondo strutturale;
2. Giunto perimetrale comprimibile;
3. Pavimento radiante;
4. WINPLAN 370, massetto a rapida asciugatura;
5. Ferri di richiamo;
6. Giunti di dilatazione.

PARQUET

lo spessore di **WINPLAN 370** non dovrà essere inferiore ai 4 centimetri.

Prima della posa del parquet, verificare con igrometro a carburo, che l'umidità residua sia < al 2%. (in conformità alle norme **UNI 10329- UNI 11371 e UNI 11515-1**)

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.

Non utilizzare se il sacco è danneggiato.

Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia la presa.

Non applicare su superfici in asfalto o trattate con bitumi.

APPLICAZIONE


Preparare preventivamente le guide di livello per la stesura con staggia.

Miscelare **WINPLAN 370** (con 2,5 litri d'acqua pulita ogni sacchetto da 25 kg), in un miscelatore a bicchiere o miscelatore a coclea, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, con una consistenza di "terra umida". Stendere l'impasto, costiparlo e, per la distribuzione dei carichi, con spessori da 4 a 8 centimetri, posizionare rete elettrosaldata zincata con maglia 5x5 cm, ø 2 mm, a circa metà dello spessore.

In alternativa, utilizzare fibre sintetiche **FIBER HD** (0,5% sul peso totale), disperse nella massa dell'impasto. la funzione dell'armatura o delle fibre, è quella di migliorare la tenacità del massetto e intervenire sopportando parte del carico di rottura, dopo che si manifesta il fenomeno di prima fessurazione.

La finitura a frattazzo, dovrà essere eseguita entro 60 minuti dalla stesura, fino ad ottenere una superficie chiusa e liscia

Nel caso di interruzione di posa, inserire nel massetto (a circa metà dello spessore) ferri d'armatura con lunghezza di circa 20 cm (inseriti per 10 cm nel massetto fresco e lasciati liberi di 10 cm per consentire la ripresa del nuovo getto). Il diametro degli stessi sarà di Ø 4/6 mm, distanziati tra loro di circa 25 cm (vedi disegno)

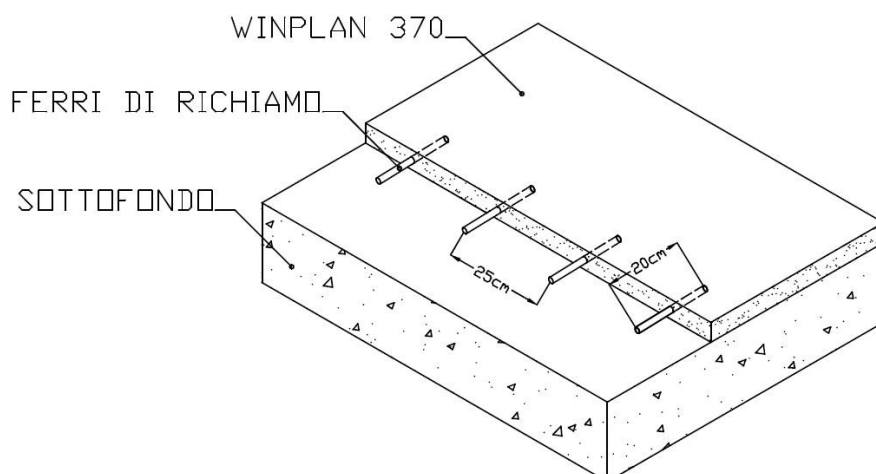

REALIZZAZIONE GIUNTI

Per quanto concerne la progettazione, dimensionamento e realizzazione dei giunti, si dovrà fare riferimento alle disposizioni previste dalla norma UNI EN 11493-1.

Di seguito un'indicazione di massima:

Sono realizzati nel massetto generalmente entro e non oltre le 48 ore dalla posa, mediante taglio per una profondità di 1/3 dello spessore totale, senza incidere o tagliare la rete elettrosaldata. In linea di principio devono suddividere la superficie in maglie quadrate o rettangolari.

Dimensioni:

ambienti interni da 5 m x 5 m a 6 m x 4 m

ambienti esterni da 3 m x 3 m a 4 m x 2,5 m

AVVERTENZE

Conservare il prodotto, prima dell'impiego, al riparo dal gelo ed in ambiente protetto da umidità.

Miscelare con acqua fresca e pulita

Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Proteggere da sole e vento nelle prime 24 ore.

La malta fresca si rimuove dagli attrezzi impiegati per la preparazione e messa in opera con acqua corrente.

Dopo l'indurimento la pulizia si effettua solo meccanicamente.

CONSUMI

19-20 kg/m² per centimetro di spessore

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA**PRECAUZIONI**

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

**DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI**

Aspetto:	polvere
Colore:	grigio
Residuo solido (%)	100
Diametro max inerti	3 mm
Massa volumica prodotto indurito	2050 kg/m ³
Acqua d'impasto per sacco da kg. 25:	2,5 litri
Durata miscelazione	5-7 minuti

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO (UNI EN 13813)

Resistenza a compressione dopo 24 h EN 13892-2 EN 13892-2 (N/mm ²)	≥ 5
Resistenza a compressione dopo 28 gg EN 13892-2 (N/mm ²)	≥ 30
Resistenza alla flessione dopo 28 gg EN 13892-2 (N/mm ²)	≥ 5
Conducibilità Termica UNI EN ISO 10456 (valore medio da prospetto)	1,45 W/mk

TEMPI PER LA SOVRAPPLICAZIONE

Pedonabilità	12 h
Livellanti cementizi	24 h
Ceramica	24 h
Pietre naturali	24-48 h
impermeabilizzanti liquidi e prefabbricati	3 gg
Parquet	5 gg

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.